

# (VC) - TCXO - 120

# ISO TRONICS

## 温度補償水晶発振器

TCXO / VC-TCXO

### 特長

FEATURES

SMDタイプ

Leadless type

低価格

Low Cost

特殊周波数可能

Special frequency is available



### 仕様


SPECIFICATION

型名 Type No.	TCXO-120	VCTCXO-120
周波数範囲 Frequency Range	13MHz ~ 38MHz	
標準周波数 Standard Frequency	お問い合わせ下さい Please contact us.	
電源電圧 Supply Voltage	+5V ± 5%(*2.8V,3V,3.3V)	
消費電流 Supply Current	30mA max.	
動作可能温度範囲 Operable Temperature Range	-30 ~ +75	
周波数安定度 Frequency Stability	温度特性 Temperature	± 2.5ppm/-30 ~ +75
	電圧変動 Supply Voltage	± 0.3ppm max./ Vcc ± 5%
	経年変化 Aging	± 1ppm/year
初期周波数偏差 Initial Frequency Tolerance	± 2ppm max. / +25 ± 2	
周波数可変範囲 Frequency Tuning Range	Trimmer less	
周波数 / 制御電圧 Frequency Deviation / Voltage		± 10ppm(* ± 5ppm, ± 15ppm)/1.5V ± 1.0V
出力 Output	VoH-90%Vcc VoL-10%Vcc/15pF	

\* 2.8V品, 3V品, 3.3V品, ± 5ppm品, ± 15ppm品の場合別品名となります。

For +2.8V,+3V,+3.3V, ± 5ppm, ± 15ppm specifications, other type No.'s are assigned >

### OUTER DIMENSION

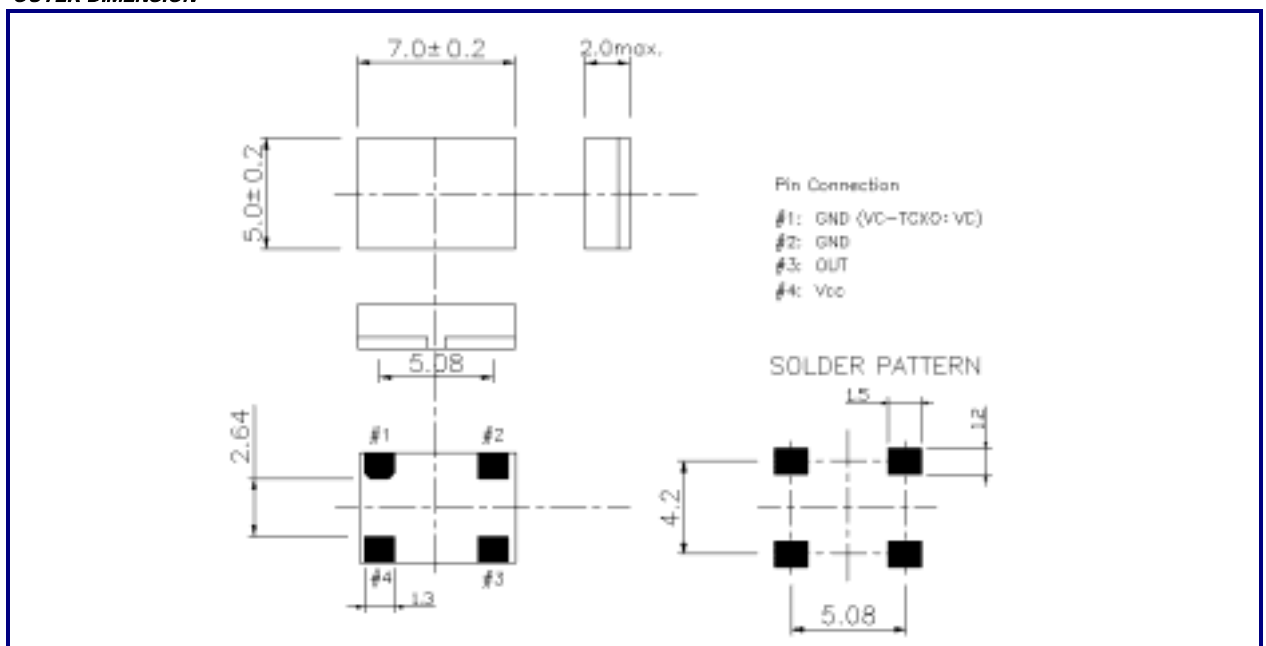

本カタログ品の内容については、改良のため、予告なく一部変更することがありますので御了承下さい。

All Specification and details described in this catalogue are subject to change without notice.

ISOTRONICS CO.,LTD.

<http://www.isotronics.co.jp>

〒210-0024神奈川県川崎市川崎区日進町9-1-208

TEL.044-210-1200 FAX.044-210-1300

Rm208,9-1,NISSHIN-CHO,KAWASAKI-KU,KAWASAKI-SHI, KANAGAWA-KEN JAPAN

TEL.81-44-210-1200 FAX.81-44-210-1300